ENERGIE®
ENERGIA SOLAR TERMODINÂMICA

FABRICO PORTUGUÊS
DESDE 1981

AQUAPURA MONOBLOC 120

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA.
ERGONÓMICA, EFICIENTE E SILENCIOSA.

TERMOACUMULADOR 120L CAPACIDADE

EQUIPAMENTO NOVO AQS

TERMOACUMULADOR INOX EM INOX

WI-FI OPCIONAL

APLICAÇÃO MURAL

BOMBAS DE CALOR

PARA AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS DE APLICAÇÃO MURAL

TERMOACUMULADOR INOX EM INOX

SILENCIOSA

FABRICO PORTUGUÊS

TERMOACUMULADOR 120L CAPACIDADE

INSTALAÇÃO **100%** HIDRÁULICA

GARANTIA 5 ANOS DEPÓSITO

Consultar condições de garantia

EQUIPAMENTO

- Tecnologia e fabrico português
- Termoacumulador compacto em aço inox
- Vários modos: Eco, Conforto, Overboost e Desinfeção
- Água quente até 60°C em modo BC
- Silenciosa
- 120 litros de capacidade
- Controlador tátil
- Controlo Wi-Fi (opcional)
- Fácil instalação e integração
- Sem manutenção
- Instalação mural
- Integração em espaços e áreas reduzidas, módulo 60x60 cm.
- Construção em materiais poliméricos
- Mais robusta
- Gestão ModBus (opcional)

VÁRIOS MODOS DE OPERAÇÃO

CONTROLO WI-FI

1 ON/OFF equipamento

2 Desbloquear teclado | Aceder programação | Confirmar

3 Seleciona modo funcionamento | Diminuir valores

4 Ativação do cíclo de descongelação | Aumentar valores

DADOS TÉCNICOS		MONOBLOC 120 L
Capacidade nominal	L	114
Peso em vazio	Kg	43
Dimensões (Ø/alt.)	-	Ø530 / 1350
Material depósito	-	inox
Isolamento Poliuretano	mm	50mm
Alimentação Elétrica	-	230 / 50Hz
Potência térmica	W	1550
Potência consumida BC (med-max)	W	230 - 350
Potência apoio elétrico	W	1500
Fluido Frigorigéneo	-/Kg	R134a / 0,7
Perfil de consumo	-	M
Classe Eficiência Energética (ar a 14ºC)	-	A+
Eficiência energética (ar a 14ºC)	%	117
Eficiência energética (ar a 20ºC)	%	129
COP (ar a 14ºC)	-	2,80
COP (ar a 20ºC)	-	3,10
Quantidade Água Útil a 40ºC	L	139
Consumo elétrico anual (ar a 14ºC)	kWh	438
Limites Temperatura Ambiente	ºC	-5 / 40
Pressão Máxima	Bar	7
Temperatura Máx. AQS (BC)	ºC	60
Temperatura Máx. AQS (Apoio)	ºC	70
Pressão Sonora a 2m	dB(A)	34
Diâmetros das condutas	mm	Ø125 / Ø150
Pressão Estática Ventilador	Pa	60
Di stância Máx. Condutas [1]	m	20

[1] Considerando curvas de 90º e grelhas na entrada e saída de ar do equipamento.

DIMENSÕES mm	MONOBLOC 120 L
1	1350
2	808
3	693
4	220
5	Ø530
6	100
7	550
8	Ø125
9	Ø150
Q	3/4" M
F	3/4" M

Equipamento: **MONOBLOC 120 L**

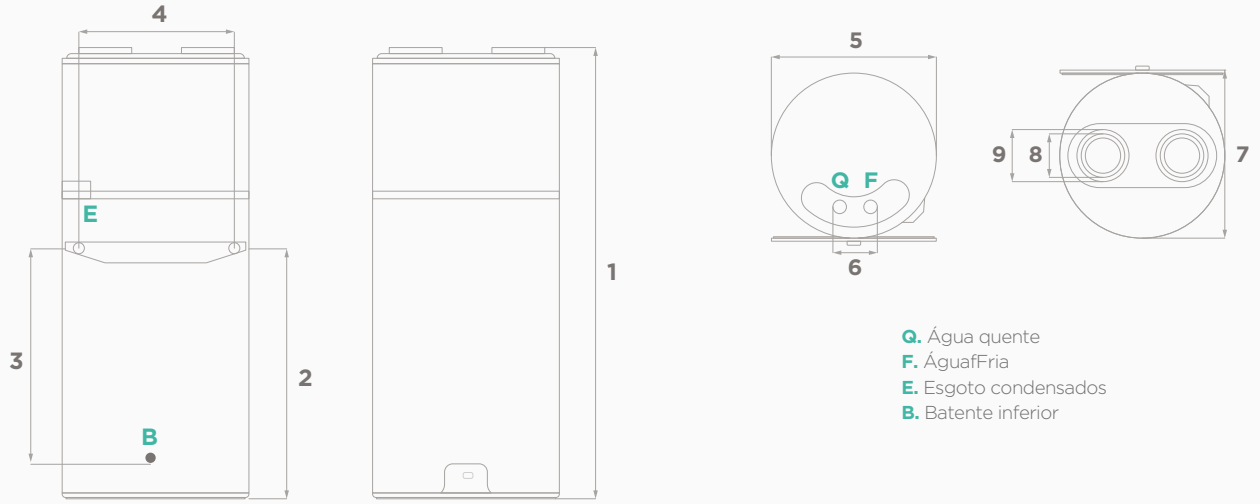

Q. Água quente
F. ÁguafFria
E. Esgoto condensados
B. Batente inferior

O presente folheto foi criado apenas para informar e não constitui uma oferta contratual para a ENERGIE EST Lda. a ENERGIE EST Lda. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A ENERGIE EST Lda. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. R2V0/2023

Projeto co-financiado por:

NORTE2020
PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE

PORTUGAL 2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento

Zona Industrial de Laúndos
Lote 48, 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim, Portugal
EMAIL energie@energie.pt
SITE www.energie.pt

Siga-nos em:
ENERGIE PORTUGAL

Revendedor autorizado